

いつも例会で安全を喚起して下さる鎌田さんによって「安心、安全への道」をテーマにしたコラムです。
みんなで楽しく作業し、目標を目指すには、何よりも安全の確保！しっかり学んでいきましょう。

⑦-1 斜面(等高線の上)での伐倒(者)に関わるリスク

■木の高さ・重心の判断リスク — 見上げ時・幹の傾き・枝葉の伸び方


■危険範囲の判断リスク — 樹高～2倍以上(真下)

■危険範囲内の活動者 ←危険意識のずれ→ 伐倒者

■伐倒者の退避場所—3m(時として6m)以上(至近危険の外へ)

—障害物(倒木、かん木など)の除去—

■伐倒方向とリスクー伐り残しなしのリスク(方向変化)

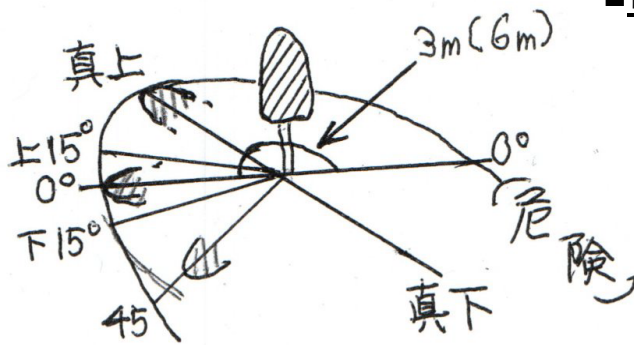

・真上—(熟練者・ロープ引きの対応)

—はね上がり・ずり落ちなど

・等高線の上と下15度以内—安全

—はね上がりなどのリスク

・伐木と伐倒者の立つ位置リスク

—追い口、切り口時を考えて受け口を。

(伐木の上になる位置を取る)

※質問お寄せください⇒info@morimate-ch.com